

Résidentiel



Tertiaire



Industriel



Etudes et Fournitures de Systemes Thermiques
Chauffage - Climatisation - Ventilation



AZUR ABS

4 kW

5 kW

8 kW

10 kW

12 kW

14 kW



Compresseur R410a



Echangeur Hydrophile



Ventilateur grand diamètre

ABS

Carrosserie ABS



Régulation simplifiée



Dégivrage auto



Détendeur électronique



Condenseur Titane

Puissance de 4 à 14 kW

Chauffage Piscine Toutes Saisons

Echangeur Titane


Compresseur R410a

Fonctionnement jusqu'à -10°C

Conçue pour le chauffage de votre piscine en toutes saisons, la PAC AZUR vous permet de profiter de votre piscine tout au long de l'année et ce même avec des températures extérieures basses en utilisant l'air comme principal source d'énergie.

Avec un COP élevé, la PAC AZUR consomme moins d'énergie pour plus de puissance restituée. L'intégration de matériaux et de composants de qualité contribue à diminuer encore la consommation d'énergie. Son compresseur Scroll autorise des performances hors du commun. Son échangeur Titane lui permet aussi de résister aux différents traitements de l'eau de votre piscine.

De plus, sa carrosserie ABS lui permet d'être exposée aux conditions climatiques les plus extrêmes.

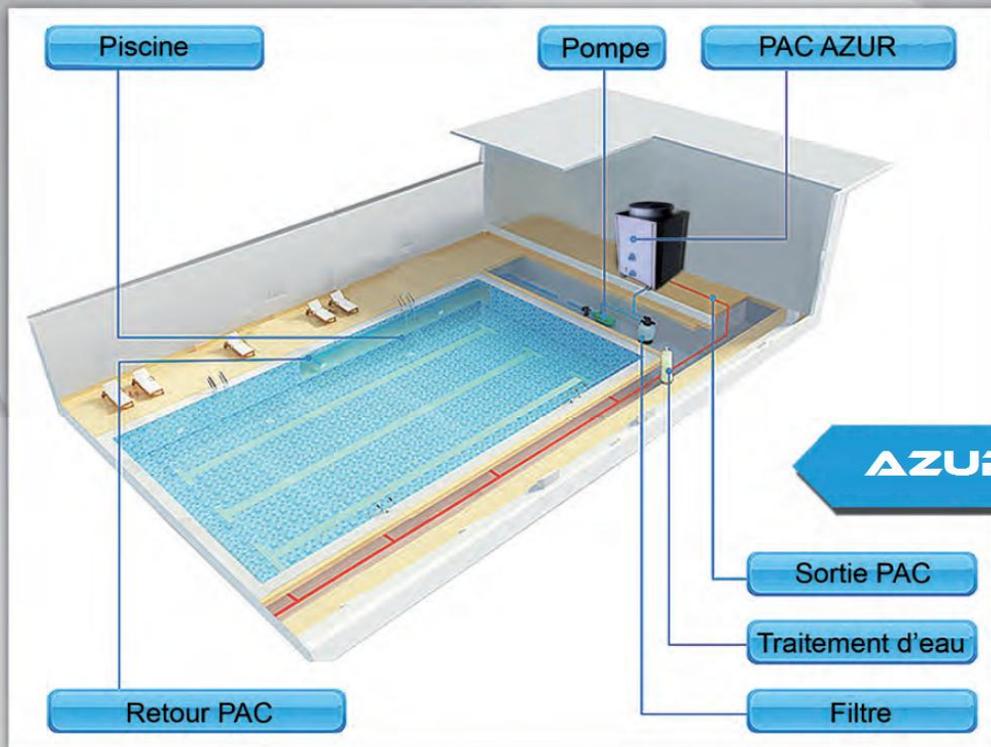

AZUR ABS

AZUR ABS	Unit	4M	5M	8M	10M	12M	14M
Puissance chaud	kW	4,0	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Puissance absorbée	kW	0,7	0,8	1,3	1,7	2,0	2,3
Ampérage	A	3,2	4,0	6,4	8,0	9,5	11,1
Puissance froid	kW	2.3	3	4.2	6	8	9.5
Alimentation	V/P/Hz	220/1/50					
compresseur		Rotatif					
echangeur		Titane PVC					
Débit d'eau	m ³ /h	1~2	1~2	2~3	3~5	4~6	4~6
Connexion	mm	50					
Fan Quantity		1	1	1	1	1	1
Puissance ventilateur	W	25	25	30	50	50	50
Niveau sonore	dB(A)	46	48	49	52	52	54
Encombrement	mm	960x310x560	960x310x560	960x310x560	1045x380x710	1045x380x710	1225x440x810
Emballage	mm	1075x405x580	1075x405x580	1075x405x580	1145x420x760	1145x420x760	1325x480x860
Poids	kg	51	56	60	68	85	95

Conditions nominales : T°Ext +24°C/63%HR Sortie eau +27°C
Autres puissances sur demande

